

## ワイヤレス クリップタイプヘッドセット BT04

SB-BT04-SBCO

# 取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION ワイヤレス クリップタイプヘッドセット BT04」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- この取扱説明書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

### 本製品の特徴

本製品を iPhone や iPad などにワイヤレスで接続して、ハンズフリーで通話や音楽を楽しめます。ヘッドセットにクリップが付いているため、衣類などへの装着も簡単です。

### 箱の中を確認する

- ヘッドセット —————×1
- イヤホン —————×1
- イヤークーピス(S・M・L) —————×1
- 電源アダプタ —————×1
- ☑取扱説明書(本紙) —————×1
- 安全にお使いいただくために・保証書 —————×1

※イヤークーピスの M サイズはイヤホンに装着されています。

### 対応機種

本製品は、次の製品(以下「携帯端末」といいます)に対応しています。

- ・iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G
- ・iPad2、iPad
- ・SoftBank スマートフォン (Bluetooth モジュール搭載機種)
- ・SoftBank 3G 携帯 (Bluetooth モジュール搭載機種)

※最新の対応情報は、<http://www.softbankselection.jp/> でご確認ください。

### 仕様

ヘッドセット	内蔵電池 入力電圧 入力電流 消費電力 Bluetooth® 規格 対応プロファイル 対応コーデック 対応コンテンツ保護 周波数帯 通信距離 インターフェース マイク形式 マイク指向特性 マイク感度 マイク周波数帯域 外形寸法 質量 使用温度範囲	リチウムポリマー電池 3.7V 95mAh DC 5V 100mA 最大 84mW Version 2.1 + EDR A2DP、AVRCP、HFP、HSP SBC SCMS-T 2.4GHz 約 10m (出力：Class 2)*1 micro USB (B タイプ) ポート、3.5mm ステレオミニジャック エレクトレットコンデンサ型 全指向性 -42dB (1V/pa, at 1kHz) 100 ～ 4,000Hz 約 58(W)×20(D)×11(H)mm 約 13g 5℃～ 35℃
イヤホン	形式 ドライバ 出力音圧レベル 再生周波数帯域 インターフェース インピーダンス コード長 質量	ダイナミック型 Φ9.2mm 103dB/mW 20 ～ 20,000Hz 3.5mm ステレオミニプラグ 32Ω 約 23cm (Y 型)*2 約 8g
電源 アダプタ	入力電圧 入力電流 消費電力 出力電圧 出力電流 ケーブル長 質量 使用温度範囲	AC 100-240V、50-60Hz 共用 0.18A 4.32W DC 5V 550mA 約 1.5m (コネクタを除く) 約 70g 5℃～ 35℃

動作時間 *1	連続通話時間 連続音楽再生時間 連続待受時間	約 5 時間 約 5 時間 約 160 時間
充電時間 *1		約 2 時間

\*1：ご使用環境によって異なります。

\*2：左約 16cm、右約 48cm


### お手入れについて

本体表面が汚れた場合は、乾いた布で軽く拭きとってください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよくしぼって汚れを拭きとってから、から拭きとってください。アルコール、シンナー、ベンジンは使わないでください。

## 準備する

### 1 ヘッドセットを充電する

電源アダプタをコンセントに差し込みます。次に、電源アダプタのケーブルをヘッドセットの microUSB ポートに接続します。

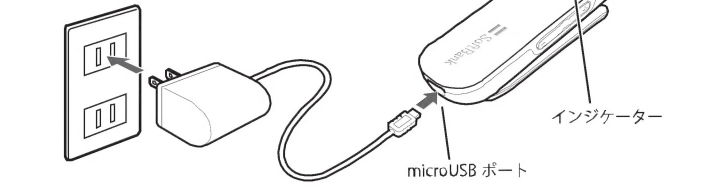

お買い上げ時や長い時間使わなかった場合は、ご使用になる前に必ず充電してください。インジケータの色は、充電中は赤、充電が完了すると青くなります。充電が完了したら、速やかにヘッドセットからケーブルを取り外してください。

使用中にバッテリー残量が少なくなると、インジケータが赤く点灯します(点灯の仕方は、使用状態によって異なります)。詳細については、「インジケータの見方」をご覧ください。


注意：本製品のバッテリーがゼロの状態です充電器と接続した場合、接続後すぐにはインジケータが点灯しない場合がありますが、しばらくすると点灯し始めます。不良ではございませんのでご注意ください。

## ヘッドセットを使う

### ヘッドセットの電源を入れる・切る

ヘッドセット側面の電源ボタンを約 2 秒間押します。

- 電源を入れると、
- ・インジケータが約 2.5 秒間点滅します。\*
  - ・イヤホンからメロディーが聞こえてきます。

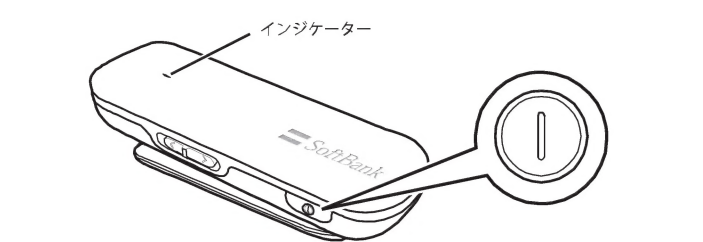

電源を切る場合も同様に、ヘッドセット側面の電源ボタンを約 2 秒間押します。

\*：電源オン／オフ操作前のヘッドセットの状態によって、インジケータ色異なります。詳細については、「インジケータの見方」をご覧ください。

### 接続を確認する・再接続する

Bluetooth 登録をしたヘッドセットは、電源を入れると前回接続した携帯端末と自動的に再接続されます。自動的に再接続されなかった場合は、ヘッドセットのインジケータが 1 秒おきに点灯します。この場合は、電源ボタンを短く 1 回押して、再接続をします。

## その他の機能

### 電源状態のチェック

インジケータが消灯しているなど、ヘッドセットの電源が入っているかどうか不明な場合、電源状態をチェックできます。この場合は、いずれかのボタン(アクションボタン以外)を短く 1 回押します。この操作の後にインジケータが 1 回または 2 回点灯した場合は、ヘッドセットの電源はオンの状態です。状態が変わらない場合は、電源がオフの状態、または携帯端末と接続されていない状態です。\*：ヘッドセットの状態によってインジケータの点灯回数と色は異なります。

### 複数の携帯端末への登録

ヘッドセットは、最大 8 台の携帯端末に登録できます。ただし、1 台の携帯端末と接続しているときは、ほかの携帯端末とは接続できません。

### 2 ヘッドセットを装着する

イヤホンの 3.5mm ステレオミニプラグをヘッドセットのイヤホンジャックに差し込みます。



\*：ヘッドセットにはマイクが内蔵されています。ヘッドセットを衣類などで覆わないようにしてください。

### 電話を使う

電話をかける\*には、携帯電話で発信操作を行ないます。電話を切るなどを行うには、ヘッドセット上面の SoftBank ロゴ先端部分を押しして操作します。



- 電話を受ける：着信時に 1 回押します。
- 電話を切る：通話中に 1 回押します。
- 着信を拒否する：着信時にピー音聞こえるまで押し続けます。
- 音声を切り替える：通話中に素早く 2 回押します。
- 携帯電話で通話していた場合、ヘッドセットでの通話に、ヘッドセットで通話していた場合、携帯電話での通話に切り替わります。
- ※連続して押さないと、1 回を押した時に「電話を切る」操作と認識される場合があります。

\*：携帯電話とヘッドセットのどちらで通話を開始するかを発信時に選択できる携帯電話もあります。詳細については、ご使用の携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

## インジケータの見方

インジケータの表示パターンは、ヘッドセットの状態に応じて変化します。インジケータの色は、電源アダプタの接続の有無およびヘッドセットのバッテリー残量によって異なります。

	電源アダプタに未接続の場合	電源アダプタに接続中の場合
状態	バッテリー残量 OK：青   バッテリー残量減少：赤	充電中：赤   充電完了：青
電源オン時	2.5 秒間 1 回点灯	2.5 秒間 1 回消灯
未接続(電源オン状態)	1 秒おきに点灯	
ペアリング準備中	0.05 秒おきに点灯(速い点滅)	
ペアリング完了時	0.3 秒ずつ 3 回点灯後消灯	0.3 秒ずつ 3 回消灯後点灯
発信時／着信時	0.4 秒おきに点灯	0.4 秒おきに消灯
音楽再生時	0.2 秒消灯＋点灯＋2.5 秒消灯＋点灯	0.2 秒点灯＋消灯＋2.5 秒点灯＋消灯
電源オフ時	2.5 秒間 1 回点灯後消灯	2.5 秒間 1 回消灯後点灯

### 3 ヘッドセットのペアリング(Bluetooth 機器の登録)を行なう

電源オフの状態です、ヘッドセット側面の電源ボタンを約 8 秒間押します。

※インジケータが点灯しイヤホンからメロディーが流れたあと、「ププ」と鳴って速い速度で点滅を開始するまで押します。




ヘッドセットを Bluetooth デバイスとして登録する操作は、携帯端末で行います。操作方法については、裏面の「ヘッドセットの Bluetooth 登録(ペアリング)の例」をご覧ください。

注意：インジケータが点灯しイヤホンからメロディーが流れたあとも、電源ボタンを離さないでください。

### 音楽を聴く

ヘッドセット上面の SoftBank ロゴ先端部分(アクションボタン)と、ヘッドセット側面の各ボタンを押して、以下の音楽操作が行えます。

- ・アクションボタンの操作については、左記の「電話を使う」をご覧ください。

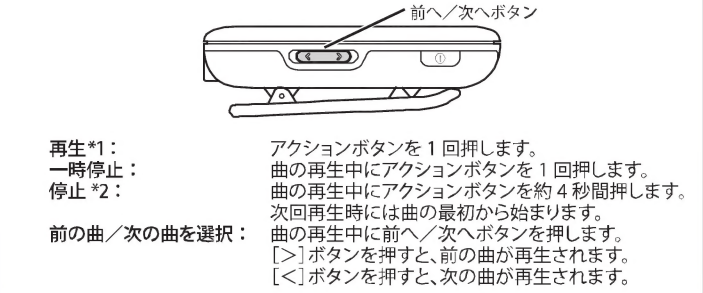

- 再生\*1：アクションボタンを 1 回押します。
- 一時停止：曲の再生中にアクションボタンを 1 回押します。
- 停止\*2：曲の再生中にアクションボタンを約 4 秒間押します。
- 前の曲／次の曲を選択：次回再生時には曲の最初から始まります。
- 曲の再生中に前へ／次へボタンを押します。
- [>) ボタンを押すと、前の曲が再生されます。
- [<) ボタンを押すと、次の曲が再生されます。


\*1：曲を選択して再生を行う場合は、携帯端末からメディアプレーヤーを起動します。メディアプレーヤーでの再生について、携帯端末とヘッドセットのどちらで開始するかを設定できる携帯端末もあります。また、再生中に携帯端末による再生とヘッドセットによる再生を切り替えられる携帯端末もあります。詳細については、ご使用の携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

\*2：停止機能がある携帯端末でのみ有効です。

### 音量を調整する

ボリュームボタンを押して、音量を調整します。

※通話音量を調整する場合、通話中に押してください。

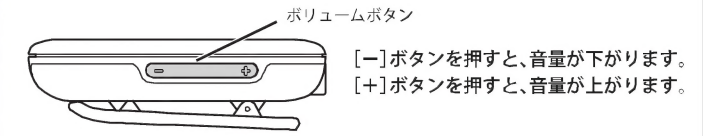

- [-) ボタンを押すと、音量が下がります。
- [+) ボタンを押すと、音量が上がります。

## 困ったときには

### ヘッドセットが操作できない

- ・ヘッドセットの電源が入っていること、携帯端末と Bluetooth 接続が確立されていることを確認します。電波 OFF モードなどを携帯端末で設定している場合は、接続が行えません。
- ・ヘッドセットをほかの機器に Bluetooth 接続していないことを確認します。
- ・通信距離を超えて、携帯端末とヘッドセットを離れている場合は、近づけます。
- ・本製品以外にワイヤレス機器を使用している場合は、電波の干渉を回避するために他のワイヤレス機器のチャンネルを変更します。

### 音声が通話相手に聞こえない

- ・通話相手の携帯端末の受話音量を上げてもらいます。
- ・ヘッドセットが衣類などで覆われていないことを確認します。

### ヘッドセットの Bluetooth 登録時にヘッドセットが検出されない

- ・携帯端末とヘッドセットの電源を切り、再度これらの電源を入れてから登録操作をやり直します。



## ヘッドセットの Bluetooth 登録(ペアリング)の例

ヘッドセットでの Bluetooth 登録(表面・手順 **3**)を行った後、携帯端末で操作を行います。ここでは、iPhone 4／SoftBank 006SH／SoftBank 001SH を例に説明します。詳細および他の携帯端末での操作については、ご使用の携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

### iPhone 4の場合

**1** iPhone 4 のホーム画面で[設定]をタップします。  
[設定]画面が表示されます。



**2** [設定]画面で[一般]をタップします。  
[一般]画面が表示されます。



**3** [一般]画面で[Bluetooth]をタップします。  
[Bluetooth]画面が表示されます。



**4** [Bluetooth]が[オフ]の場合は、[オン]にします。  
自動的にデバイス検索が開始されます。  
[Bluetooth]がすでに[オン]だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。  
デバイス検索が終了すると、デバイス欄に「SB-BT04-SBCO 登録されていません」と表示されます。



**5** [登録されていません]をタップします。  
登録・接続処理が開始されます。



登録・接続処理が完了すると、デバイス欄に「SB-BT04-SBCO 接続されました」と表示されます。  
ヘッドセットをご利用いただけます。



※「登録できませんでした」と確認画面が表示された場合は、ヘッドセットの電源を切った後、表面・手順 **2** の操作をもう一度行い、手順 **5** 以降の操作をやり直します。


- 携帯端末によっては、パスコードの入力が必要となる場合があります。この場合は、「0000」を入力してください。
- デバイスが検索されない場合は、表面「困ったときには」の「ヘッドセット登録時にヘッドセットが検出されない」の記載を参考にしてください。
- デバイスの登録を解除する方法については、ご使用の携帯端末の取扱説明書をご覧ください。

### SoftBank 006SH(Android スマートフォン)の場合

**1** SoftBank 006SH のホーム画面で[MENU]ボタンを押します。  
MENU 画面が表示されます。



**2** MENU 画面で[端末設定]をタップします。  
[設定]画面が表示されます。



**3** [設定]画面で[無線とネットワーク]をタップします。  
[ワイヤレスとネットワークの設定]画面が表示されます。




**4** [ワイヤレスとネットワークの設定]画面で[Bluetooth]にチェックマークがついていない場合(オフの場合)は、[Bluetooth]をタップします。  
すでに[Bluetooth]にチェックマークがついている場合は、手順 **5** へ進みます。  
タップすると[Bluetooth]にチェックマークがつき、オンになります。



**5** [Bluetooth 設定]をタップします。  
[Bluetooth 設定]画面が表示され、自動的にデバイスのスキャンが開始されます。  
デバイスのスキャンが終了すると、[Bluetooth 端末]一覧に「SB-BT04-SBCO この端末をペアに設定する」と表示されます。



**6** [SB-BT04-SBCO この端末をペアに設定する]をタップします。  
確認画面が表示されます。



**7** 確認画面の[ペアを設定する]をタップします。  
登録・接続処理が開始されます。



登録・接続処理が完了すると、[Bluetooth 端末]一覧に「SB-BT04-SBCO 携帯電話とメディアの音声に接続」と表示されます。  
ヘッドセットをご利用いただけます。


※「SB-BT04-SBCO ペア設定、非接続」と表示された場合は、ヘッドセットの電源を切った後、表面・手順 **2** の操作をもう一度行い、手順 **5** 以降の操作をやり直します。

### SoftBank 001SH(3G 携帯電話)の場合

**1** SoftBank 001SH のメインメニュー画面で[ツール]を選択します。  
[ツール]画面が表示されます。




**2** [ツール]画面で[外部接続]タブを選択します。  
外部接続画面が表示されます。



**3** 外部接続画面で[Bluetooth]を選択します。  
[Bluetooth]画面が表示されます。



**4** [Bluetooth]画面で[デバイス登録]を選択します。  
確認画面が表示された場合は、手順 **5** へ進みます。  
確認画面が表示されない場合は、自動的にデバイス検索が開始されます。  
デバイス検索が終了すると、[登録候補一覧]画面に「SB-BT04-SBCO」と表示されます。この場合は、手順 **6** へ進みます。



**5** 確認画面が表示された場合は、センターボタンを押します。  
確認画面が表示されなかった場合は、手順 **6** へ進みます。  
自動的にデバイス検索が開始されます。  
デバイス検索が終了すると、[登録候補一覧]画面に「SB-BT04-SBCO」と表示されます。



**6** [SB-BT04-SBCO]を選択します。  
「デバイスリストに加えますか?」(デバイスリスト追加確認画面)が表示されます。



※「接続できませんでした。再接続しますか?」(再接続確認画面)が表示された場合は、ヘッドセットの電源を切った後、表面・手順 **2** の操作をもう一度行い、手順 **5** 以降の操作をやり直します。

**7** デバイスリスト追加確認画面の[はい]を選択します。  
登録・接続処理が開始されます。



登録・接続処理が完了すると、[登録済みデバイス]画面に「SB-BT04-SBCO」と表示されます。  
ヘッドセットをご利用いただけます。

※「接続できませんでした」と表示され、[登録候補一覧]画面に戻った場合は、ヘッドセットの電源を切った後、表面・手順 **2** の操作をもう一度行い、手順 **5** 以降の操作をやり直します。

## リチウムイオン電池の寿命

リチウムイオン電池は、使用回数を重ねたり、購入後に日数が経過したりするにつれ、持続時間は徐々に短くなります。十分に充電を行っても使用可能時間が通常の半分以下に低下した場合は、リチウムイオン電池の寿命と考えられます。なお、リチウムイオン電池の寿命は、使用方法や環境により異なります。

## 小形充電式電池のリサイクルについて

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。  
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般のゴミとして廃棄することができません。本製品が不要になりましたら、梱包のうえ、宅配便等の配達記録が残る方法にて、「SoftBank SELECTION リサイクル窓口」までご送付ください。弊社が責任を持ってリサイクルいたします。



■「SoftBank SELECTION リサイクル窓口」(ご送付先)について  
<http://www.softbankselection.jp/recycle/003434.html> でご確認ください。

- 送付時のご注意
- 配送料はお客様のご負担となります。着払いでご送付いただいても受領いたしかねます。
  - 他社製品、および小形充電式電池に該当しないもの(乾電池、ボタン型電池など)は回収対象外です。
  - 本体以外の同梱品(ACアダプタ、取扱説明書など)は回収対象外です。
  - 回収対象外品が混入していた場合は、お受け取りできません。
  - 回収対象外品をお送りいただいた場合は、お客様のご負担にてご返送させていただきます。
  - 回収品のお引き渡し(宅配業者が回収品を受領したとき、または郵便物として集荷されたときを含みます)により、回収品の所有権は弊社に移転するものとします。また、回収品のお渡し後における回収中止、回収品の返却には応じられません。

## お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口  
TEL：0800-111-2247 (フリーダイヤル)

e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp

営業時間：9:00～19:00(土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く)

最新情報は、<http://www.softbankselection.jp> をご覧ください。

## ご注意

- 一部の地域・自治体では、自転車・自動車等の運転中にヘッドセットを使用することが条例等で禁じられています。各地域・地方自治体の条例等をご確認のうえ、本製品を使用してください。
- 本製品および本書は株式会社ソフトバンク BB 株式会社の著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、および海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりませんので、あらかじめご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
- 本書は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。

## 商標について

- iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフトバンク BB 株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- その他、一般に会社名、製品名、商標およびロゴは各社の商標または登録商標です。

販売元：ソフトバンク BB 株式会社  
〒105-7304 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング

BT04V02\_201202